



LABELING & FILLING SYSTEMS

Ninette Especial

Máquina Etiquetadora Semiautomática

Sector Viticultura - Cervecería - Bebidas

Espirituosas - Industria Alimentaria - Química

Cosmética - Detergencia - Pintura - Farmacia

Ninette Especial

Etiquetadora semiautomática



Descripción General

Máquina semi-automática para colocar dos etiquetas adhesivas en un soporte cilíndrico de gran diámetro, y equipada con dos motores asíncronos pilotados por variadores de frecuencia que permiten una gran precisión de etiquetado.

Esta máquina, muy polivalente, permite el etiquetado de bidones de grandes diámetros de contenencias diferentes (diferentes alturas).

Además estas máquinas pueden integrar diversas opciones:

- ▶ para aplicaciones con diversos tipos de detección para el posicionado de etiquetas en el soporte por etiquetar.
- ▶ para colocar etiquetas con anchuras importantes.
- ▶ para colocar etiquetas en soportes con relieves.
- ▶ para colocar etiquetas en botes con asa.

Características Tecnicas

Máquinas semi-automáticas para colocar en una mesa con:

NINETTE II: 2 dispensadores de etiquetado con motores asíncronos pilotados por variadores de frecuencia.

- ▶ Control y gestión de los parámetros de la máquina por pantalla táctil.
- ▶ Máquinas que funcionan en sector monofásico 220 V 50 HZ o 110V 60 HZ
- ▶ Máquinas para el etiquetado de cubos cilíndricos Ø 260 a 300 mm
- ▶ Posibilidad de instalar células de detección (etiqueta, soldadura, motivo, spot) para el posicionado de las etiquetas en el soporte para etiquetar así como células de detección de troquelado para etiquetas de acetato transparentes.
- ▶ Para colocar etiquetas 150 X 300 mm
- ▶ Altura de etiquetado estándar hasta 190 mm y 300 mm en opción.
- ▶ Posibilidad de integrar un sistema de marcado de lote en etiqueta.
- ▶ Máquina que permite según el operador entre 400 y 800 etiquetados/hora, en una media de 600 (400 en modo detección)
- ▶ Se puede entregar la máquina con una mesa con ruedas permitiendo desplazarla fácilmente.




Formato de la bobina de etiquetas

A - Diámetro interior : 75 mm

B - Diámetro exterior max : 260 mm

C - Alto max. banda : 190 mm

D - Intervalo entre etiquetas : 3-5 mm

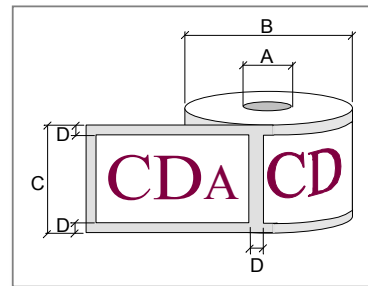

- ▶ Sentido salida : Exterior Izquierda



LABELING & FILLING SYSTEMS