



LABELING & FILLING SYSTEMS


Ninette Auto

Machine à Étiqueter Semi-Automatique

Secteur Viticole - Brasserie - Spiritueux -
Agroalimentaire - Chimie - Cosmétique -
Détergence - Peinture - Pharmacie

Ninette Auto

Étiqueteuse Semi Automatique

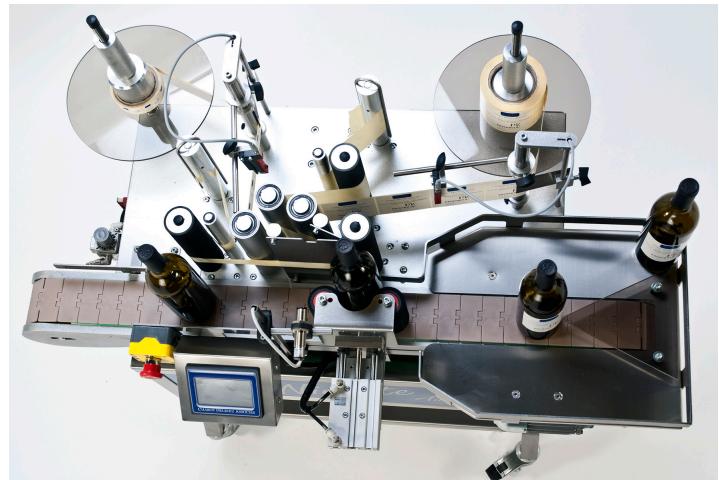

Description Générale

La Ninette Auto permet la dépose d'une ou de deux étiquettes adhésives sur tous types de produits cylindriques. Sa capacité de production peut atteindre les 17 produits/minute.

Equipée d'un convoyeur motorisé en aluminium anodisé, cette machine très polyvalente étiquette différents formats de contenants quelque soit leur composition (verre, PET, PVC), sans changement de matériel.

La Ninette Auto se place sur une table ou bien sur son châssis (disponible en option) et dispose d'un vérin plaqueur interchangeable ainsi que d'une table de réception carrée en sortie.

Caractéristiques Techniques


Capacité de Production	Jusqu'à 17 produits/minute
Largeur machine	750 mm
Hauteur machine	1120 mm avec châssis (option)
Longueur machine	1186 mm
Pilotage machine	Écran tactile intuitif
Tension d'alimentation	Secteur monophasé 220V 50HZ
Consommation en Air	6 bars constants, air sec et non lubrifié
Étiquetage de supports cylindriques	<ul style="list-style-type: none">• Ø 60 à 200mm avec rouleaux d'entrainement Ø 51mm• Ø 40 à 150mm avec rouleaux d'entrainement Ø 61mm.
Largeur étiquette	Minimum de 25 mm jusqu'à enveloppement à 360°
Hauteur Étiquetage standard	Jusqu'à 190 mm



Options

- ▶ La machine peut être livrée avec un châssis à roulettes permettant un déplacement facile;
- ▶ La pose d'étiquettes avec des laizes importantes;
- ▶ La pose d'étiquettes sur des supports ayant des saillies;
- ▶ Installation de capteurs de repérage (cran, étiquette, soudure, motif, spot) pour un positionnement parfait des étiquettes; ainsi que de cellules de détection d'échenillage (étiquettes acétates transparentes);
- ▶ Intégration d'un système de marquage de lot par poinçonnage ou jet d'encre

Schéma Ninette Semi Auto

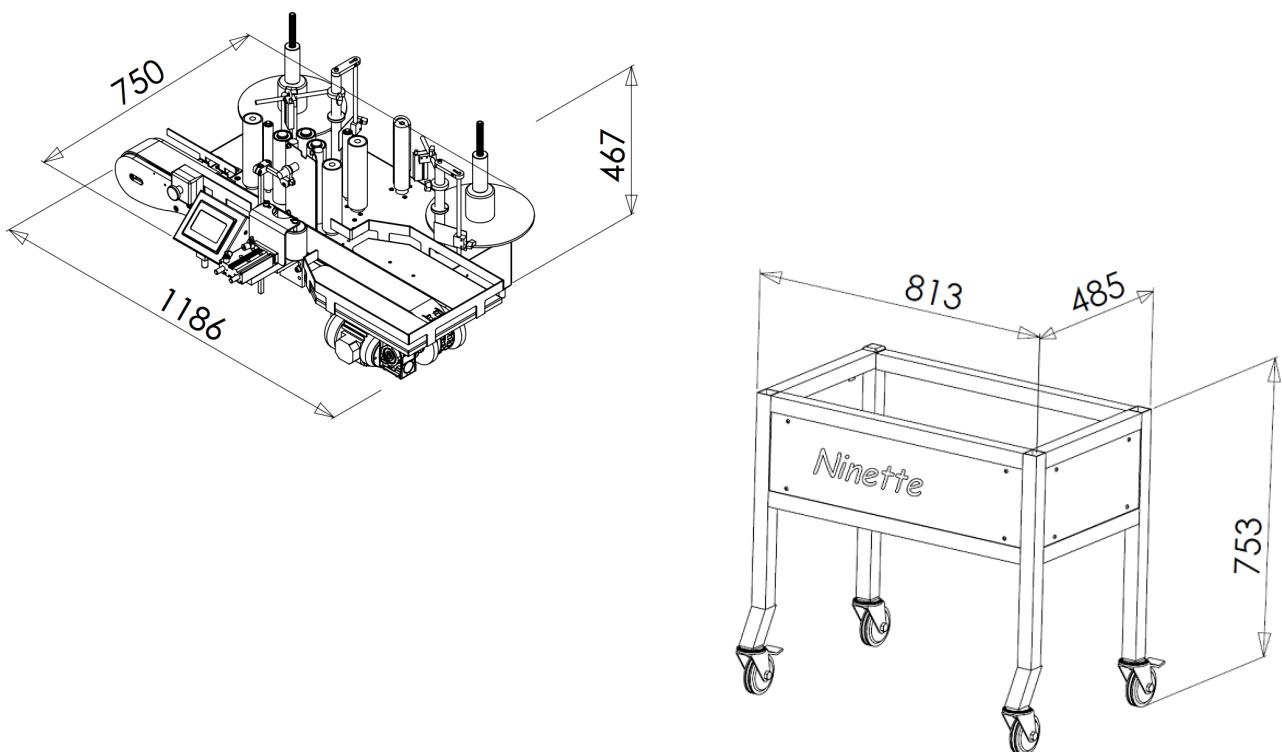


Format des bobines d'Étiquettes

A - Diamètre mandrin: 75 mm

B - Diamètre max. bobine: 260 mm

C - Hauteur max. de laize: 190 mm

D - Echenillage: 3-5 mm

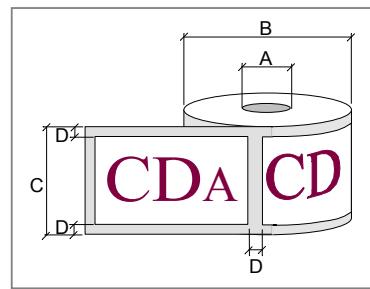

► Sens d'enroulement: Extérieur Gauche



LABELING & FILLING SYSTEMS